




常规1×4光纤耦合器拉锥机（GXT6014、GXT6024）

☆ 产品描述:

GXT6014主要用于制作常规的 1×3/1×4光纤分路/合波器件，包括各种分光比的 SSC、DWC和 TWC器件等。GXT6014 简单易用，稳定可靠，真空吸附石英基板，胶拖不动基板，封装一致性好。常规 1×4器件产能为≥ 30PCS/8小时/熟手。

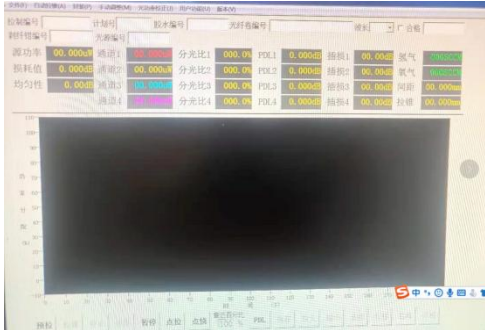

☆ 技术规格:

| 工作参数        | 单位      | 指标规格                       |
|-------------|---------|----------------------------|
| 拉伸间距        | mm      | 15~70                      |
| 火头扫描宽度      | mm      | ±30                        |
| 单边拉伸速度      | μm/s    | 0~800                      |
| 夹具运动精度      | μm      | 0.8                        |
| 火头左右运动精度    | mm/step | 0.02                       |
| 封装台运动精度     | mm/step | 0.02                       |
| 氢气流量范围      | sccm    | 0~300                      |
| 氧气流量范围      | sccm    | 0~100                      |
| 探测器类型       | -       | InGaAs/Si                  |
| 监测波长范围      | nm      | 800~1700/400~1100/800~2600 |
| 光功率探测动态范围   | dBm     | -60~+3                     |
| 光功率测量分辨率    | dB      | 0.01                       |
| 工作环境        | -       | 温度：23±2℃ / 湿度：50~60%RH     |
| 供电电源        | -       | AC100~240V/50~60Hz/5A      |
| 外形尺寸（L×W×H） | mm      | 560×500×290                |

☆ 订购信息:

| 产品型号 | GXT6014                       | GXT6024                       |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 应用类型 | 1x3/3x3/1x4，单模耦合器，多模耦合器       | 1x3/3x3/1x4，单模耦合器，多模耦合器       |
| 主要配置 | 分离式火头（陶瓷），1x4根光纤夹具，4 通道光功率探测器 | 分离式火头（陶瓷），1x5根光纤夹具，4 通道光功率探测器 |

地址: 深圳市宝安区新安街道安乐社区44区物业大厦326/  
工厂地址: 东莞市寮步镇森烽大厦A区3楼

电话:13352956014/18973618736

网址: [www.szgxt.cn](http://www.szgxt.cn)

E-mail: 531265696@qq.com