
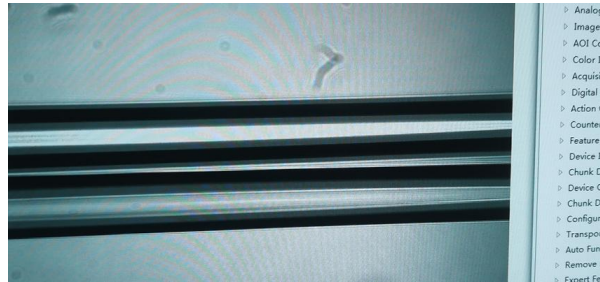


保偏1×2PM光纤耦合器拉锥机 (GXT6012-PM-Y-H)

☆ 产品描述:

GXT6012-PM-Y-H主要用于制作1×2/2×2 PM光纤分路器, 相机+特殊镜头 衍射法示别保偏光纤猫眼, 无需甘油, 提高生产效率及器件附加损耗。简单易用, 稳定可靠, 真空吸附石英基板, 封装一致性好。常规 1×2 PM器件产能为 ≥ 10 PCS/8小时/熟手, 消光比 ≥ 20 dB, EL ≤ 0.3 dB。

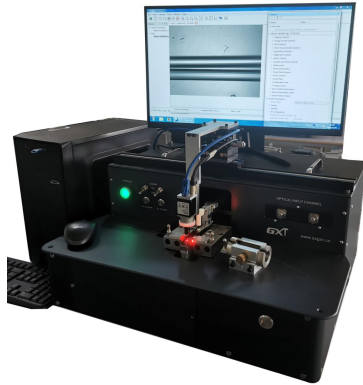

☆ 技术规格:

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	15~70
火头扫描宽度	mm	± 30
单边拉伸速度	$\mu\text{m/s}$	0~800
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
氢气流量范围	sccm	0~300
氧气流量范围	sccm	0~100
探测器类型	-	InGaAs/Si
监测波长范围	nm	800~1700/400~1100/800~2600
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3
光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	-	温度: $23\pm 2^\circ\text{C}$ / 湿度: 50~60%RH
供电电源	-	AC100~240V/50~60Hz/5A
外形尺寸 (L×W×H)	mm	560×500×290

☆ 订购信息:

产品型号	GXT6012-PM-Y-D	GXT6012-PM-Y-H	
应用类型	1×2/2×2 PM光纤耦合器	1×2/2×2 PM光纤耦合器	
主要配置	分离式火头 (陶瓷), 1x2光纤夹具, 2 通道光功率探测器	分离式火头 (陶瓷), 1x2光纤夹具, 2 通道光功率探测器	

地址: 深圳市宝安区新安街道安乐社区44区物业大厦326/
工厂地址: 东莞市寮步镇森烽大厦A区3楼电
话:13352956014/18973618736

网址: www.szgxt.cn

E-mail: 531265696@qq.com