



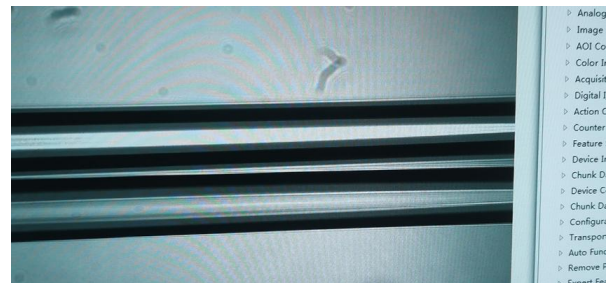

保偏1×2PM光纤耦合器拉锥机（GXT6012-PM-Y-D）

☆ 产品描述:

GXT6012-PM-Y-D主要用于制作1×2/2×2 PM光纤分路器，相机+特殊镜头 衍射法示别保偏光纤猫眼，电机旋转保偏光纤，无需甘油，提高生产效率及器件附加损耗。简单易用，稳定可靠，真空吸附石英基板，封装一致性好。常规 1×2 PM器件产能为≥ 10PCS/8小时/熟手，消光比≥20dB，EL≤0.3dB。

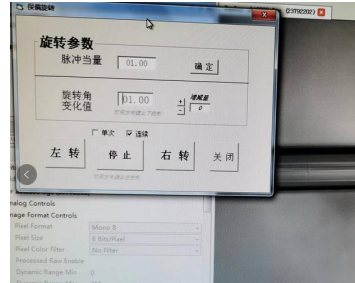

☆ 技术规格:

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	15~70
火头扫描宽度	mm	±30
单边拉伸速度	μm/s	0~800
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
氢气流量范围	sccm	0~300
氧气流量范围	sccm	0~100
探测器类型	—	InGaAs/Si
监测波长范围	nm	800~1700/400~1100/800~2600
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3
光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	—	温度：23±2℃ / 湿度：50~60%RH
供电电源	—	AC100~240V/50~60Hz/5A
外形尺寸（L×W×H）	mm	560×500×290

☆ 订购信息:

产品型号	GXT6012-PM-Y-D	GXT6012-PM-Y-H	
应用类型	1×2/2×2 PM光纤耦合器	1×2/2×2 PM光纤耦合器	
主要配置	分离式火头（陶瓷），1x2光纤夹具，2 通道光功率探测器	分离式火头（陶瓷），1x2光纤夹具，2 通道光功率探测器	

地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区44区物业大厦326/
工厂地址：东莞市寮步镇森峰大厦A区3楼电
话:13352956014/18973618736

网址：www.szgxt.cn

E-mail: 531265696@qq.com